

DYROS 6

Koblinger i messing med
6 mm frit gennemløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 6 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder









Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.

Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.


Låsende
Slangespids

Koblinger med slangespids		1/4" (6,3 ϕ)	5/16" (8 ϕ)	3/8" (9,5 ϕ)	1/2" (12,7 ϕ)	3/8" (9,5 ϕ)	
Lige		Bestil.nr. LK 614	Bestil.nr. LK 615	Bestil.nr. LK 616	Bestil.nr. LK 618	Bestil.nr. LKS 616	
		*4 mm gennemløb					
90°		Bestil.nr. VK 614/90	Bestil.nr. VK 615/90	Bestil.nr. VK 616/90		Bestil.nr. VKS 616/90	
		*4 mm gennemløb					
45°		Bestil.nr. VK 614/45	Bestil.nr. VK 615/45	Bestil.nr. VK 616/45		Bestil.nr. VKS 616/45	
		*4 mm gennemløb					
Koblinger med indvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKR 618	Bestil.nr. LKR 614	Bestil.nr. LKR 638	Bestil.nr. LKM 610		
		(NV=17)	(NV=17)	(NV=20)	(NV=17)		
Koblinger med udvendigt gevind		G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5	M16x1,5
Lige		Bestil.nr. LKUR 618	Bestil.nr. LKUR 614	Bestil.nr. LKUR 638	Bestil.nr. LKUM 610	Bestil.nr. LKUM 645	Bestil.nr. LKUM 665
		(L=47) (NV=17)	(L=47) (NV=17)	(L=47) (NV=17)	(L=47) (NV=17)	(L=47) (NV=17)	(L=47) (NV=17)
			Bestil.nr. LKUR 614/38	Bestil.nr. LKUR 638/38			
			(L=38) (NV=20)	(L=38) (NV=20)			
90°		Bestil.nr. VKUR 618/90	Bestil.nr. VKUR 614/90	Bestil.nr. VKUR 638/90		Bestil.nr. VKUM 645/90	Bestil.nr. VKUM 665/90
45°		Bestil.nr. VKUR 618/45	Bestil.nr. VKUR 614/45	Bestil.nr. VKUR 638/45		Bestil.nr. VKUM 645/45	Bestil.nr. VKUM 665/45
Koblinger med 3/8" (9.5 ϕ) slangespids og udv. gevind		G1/4"	G3/8"				
Lige		Bestil.nr. LKUR 614/16	Bestil.nr. LKUR 638/16				


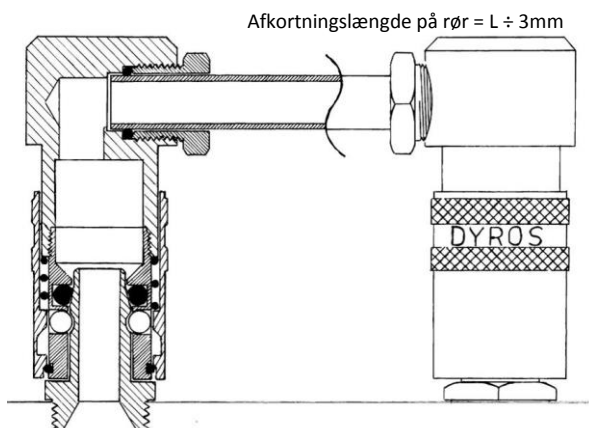
DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblinger i messing med
6 mm frit gennembløb*
til vand, fedt, luft, olie
O.S.V.

Overgangskobling med nippel til serie	30	40	90			
Lige 	Bestil.nr. LK600/300	Bestil.nr. LK600/400	Bestil.nr. LK600/900			

Blindkobling	Serie 6
	Bestil.nr. BK600

Koblingsbro med to koblinger og forbindelsesrør i messing	Bestil.nr	Bestil.nr. RØR
  <p>Afkortningslængde på rør = L + 3mm</p>	LKD668/125 (L = 125)	LKD 36870032
	LKD668/250 (L = 250)	LKD 36871032
	LKD668/500 (L = 500)	LKD 36872032

Dyros produkterne er kompromisløs kvalitet – ned til mindste detalje

Koblingerne er fremstillet i massiv messing (CuZn39Pb3). Låseringe, fjedre og de seks låsekugler er fremstillet i rustfrit stål. O-ringspakningerne er fremstillet af VITON Type FPM 137449, med driftstemperatur mellem -25° og +200° C (230° C ved kortvarig påvirkning). VITON FPM 137449 er kemisk bestandig over for mineralolie og fedt, de fleste syrer og baser, benzin og hydrocarboner som meta, propan, ethylen, acetylen, osv. FPM 137449 er peroxid-vulkaniseret og specielt modstandsdygtig over for vandemulsioner, varmt vand og damp

Koblingerne på disse sider fremstilles også uden ventil (OV).

Tilføj OV efter Bestil.nr.
f.eks.: LK 616OV.

Nito produkterne indeholder bly (Pb) i en koncentration > 0,1 %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er på REACH kandidatlisten på SVHC.

Koblingerne kan også leveres med rød, blå eller grøn kappe. Tilføj R - B - eller G efter Bestil.nr. f.eks.:

LK 616R = rød kappe
LK 616OVR

LK 616B = blå kappe
LK 616OVB

LK 616G = grøn kappe
LK 616OVG



SIKKERHEDSKOBLINGER

DYROS 6

Koblinger i messing med 6 mm frit gennembløb til vand, fedt, luft, olie o.s.v. ...

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

I dag finder man Dyros 6 overalt:

- på plaststøbeforme
- i trykluftinstallationer
- på ilt- og gasflasker
- i operationsstuer og talrige andre steder.

Kort og godt:

Man støder på Dyros overalt, hvor der stilles krav om små dimensioner, pålidelighed og sikkerhed.




Alle koblinger har indbyggede ventiler, som er helt tætte - selv ved ganske lave tryk.

En låseanordning udløses automatisk, når koblingen trykkes mod niplen. Derfor kan Dyros koblinger betjenes med én hånd.

Låsende
Slangespids

Sikkerhedskoblinger med slangespids

3/8" (9,5^ø) 1/2" (12,7^ø) 3/8" (9,5^ø)

				Bestil.nr. SLK 616	Bestil.nr. SLK 618	Bestil.nr. SLKS 616
Lige						
90°				Bestil.nr. SVK 616/90		Bestil.nr. SVKS 616/90
45°				Bestil.nr. SVK 616/45		Bestil.nr. SVKS 616/45

Sikkerhedskoblinger med indvendigt gevind

G1/4"

G3/8"

Lige				Bestil.nr. SLKR 614 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKR 638 (NV = 20)	

Sikkerhedskoblinger med udvendigt gevind




G1/8"

G1/4"

G3/8"

M14x1,5

M16x1,5

Lige				Bestil.nr. SLKUR 614 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUR 638 (NV = 17)		Bestil.nr. SLKUM 645 (NV = 17)	Bestil.nr. SLKUM 665 (NV = 17)
90°		Bestil.nr. SVKUR 618/90	Bestil.nr. SVKUR 614/90	Bestil.nr. SVKUR 638/90		Bestil.nr. SVKUM 645/90	Bestil.nr. SVKUM 665/90	
45°		Bestil.nr. SVKUR 618/45	Bestil.nr. SVKUR 614/45	Bestil.nr. SVKUR 638/45		Bestil.nr. SVKUM 645/45	Bestil.nr. SVKUM 665/45	

Sikkerhedskoblinger (overgangskoblinger) med nippel til serie:

30

40

90

Lige				Bestil.nr. SLK 600/300	Bestil.nr. SLK 600/400	Bestil.nr. SLK 600/900

DYROS 6

- udviklet specielt til kølevæsker i plaststøbeforme

Koblingsnipler i messing med 6 mm frit gennemløb* til vand, fedt, luft, olie o.s.v.

Nipler med udvendigt gevind	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M8x0,75	M10x1	M10x1,5	M14x1,5
	Bestil.nr. N618 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N614 (L = 26) (NV = 14)	Bestil.nr. N638 (L = 29) (NV = 17)	Bestil.nr. N608 (L = 25) (NV = 11) <small>*4,5mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N610 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N610/1,5 (L = 25) (NV = 11)	Bestil.nr. N645 (L = 26) (NV = 14)
	Bestil.nr. VN618 (FIRK = 12)	Bestil.nr. VN614 (FIRK = 14)	Bestil.nr. VN638 (FIRK = 17)		Bestil.nr. VN610 (FIRK = 12)		Bestil.nr. VN645 (FIRK = 14)
	Bestil.nr. N618/50 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/50 (NV = 14)			Bestil.nr. N610/50 (NV = 11)		
	Bestil.nr. N618/100 (NV = 11)	Bestil.nr. N614/100 (NV = 14)	Bestil.nr. N638/100 (NV = 17)		Bestil.nr. N610/100 (NV = 11)		Bestil.nr. N645/100 (NV = 14)

Nipler med udvendigt gevind og indvendig sekskant	G1/8"	G1/4"	G3/8"	M10x1	M14x1,5
	Bestil.nr. N618/6R (L = 24)	Bestil.nr. N614/6R (L = 26)	Bestil.nr. N638/6R (L = 27)	Bestil.nr. N610/6R (L = 24)	Bestil.nr. N645/6R (L = 26)
	Bestil.nr. N618/6B (L = 24)	Bestil.nr. N614/6B (L = 26)	Bestil.nr. N638/6B (L = 27)	Bestil.nr. N610/6B (L = 24)	Bestil.nr. N645/6B (L = 26)

Nipler med udvendigt gevind og ventil	G1/4"	G3/8"	M14x1,5	
		Bestil.nr. N614V (NV = 14)	Bestil.nr. N638V (NV = 17)	Bestil.nr. N645V (NV = 14)

Nipler med indvendigt gevind	G1/8"	G1/4"
	Bestil.nr. NI618 (NV = 14)	Bestil.nr. NI614 (NV = 17)

Nipler med slangespids	1/4" (6,3 ^ø)	5/16" (8 ^ø)	3/8" (9,5 ^ø)	1/2" (12,7 ^ø)
	Bestil.nr. N624 (L = 35) <small>*4mm gennemløb</small>	Bestil.nr. N625 (L = 40)	Bestil.nr. N626 (L = 40)	Bestil.nr. N628 (L = 40)

Nipler med kompressionsring til kobberør	d = 8 ^ø	10 ^ø
	Bestil.nr. N614/K8	Bestil.nr. N638/K10
	Bestil.nr. VN614/K8	Bestil.nr. VN638/K10

Nipler med 10mm messingør	L = 50mm	65mm	80mm	100mm	120mm	240mm	360mm
	Bestil.nr. N608/50	Bestil.nr. N608/65	Bestil.nr. N608/80	Bestil.nr. N608/100	Bestil.nr. N608/120	Bestil.nr. N608/240	Bestil.nr. N608/360

Dobbeltnipler	Serie: 6 til 6	6 til 90
	Bestil.nr. N600D	Bestil.nr. N600/900D

Blindnippel	
	Bestil.nr. BN600